


# Doppelboden für Serverraum

Der Doppelboden ist **speziell** für Anwendungen in IT Serverräumen und Rechenzentralen ausgeführt. Durch die Bauweise, Oberfläche und Befestigungstechnik **optimal** für EDV Räume.

## Beschreibung:

- Kratzfester starrer Belag
- Gewicht 28kg / m<sup>2</sup>
- Baustoffklasse B2
- Schalldämmung 48dB
- Bauhöhe bis 40cm Oberkante
- Hochdruck-Laminat-Belag SW101
- Punktlast 3kN
- Feuerwiderstandklasse F30
- 600x600mm Feldgröße
- Flächenlast 20kN/m<sup>2</sup>
- Elektrisch leitender Belag
- Elektrisch leitende Stützen sowie Kleber
- Am Bestandsboden verklebte Stützen
- Komplett inklusive Montage

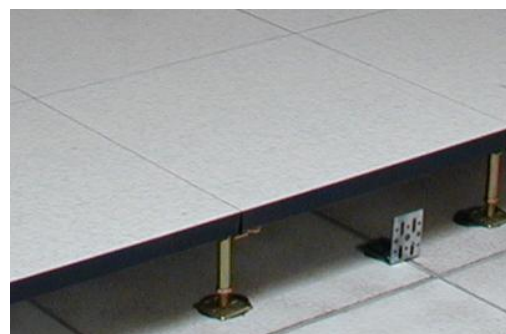

Detail



Ansicht Serverraum Telekom Provider

Physikalische Sicherheitslösungen  
für EDV Hardware, IT - Technik  
IT Sicherheitszellen / Serverräume.

**BRODINGER**

Daniel Etter Strasse 2  
A - 5303 Thalgau  
Telefon: +43 (0) 6235/20 354  
Fax : +43 (0) 6235/20 355  
e-Mail : info@brodinger.at



[www.brodinger.at](http://www.brodinger.at)

## Artikel Nummern:

Doppelboden elektrisch leitend: **DO016**  
Doppelboden nicht leitend: **DO017**