



Smart 216 IP/Smart 232 IP

Multi-User, Remote Access KVM Switch für Server-Umgebungen

- 3 simultane KVM Nutzer mit 2 zusätzlichen seriellen Session Usern
- Kontrolle von 16 bis zu 32 Computern/Servern
- USB Tastatur und Mauskonsole
- Kompatibel mit zentralisiertem Managementsystem KVM.net®II
- Innovative Minicom KVM over CAT5 Technologie
- Multi-Plattform und USB-Unterstützung
- Verlängert Distanzen zwischen Server und Switch um bis zu 30m
- Platzsparendes, schlankes 1U rack-einbaufähiges Gerät
- Direktes Power-on/Power-off aller Geräte
- 3 Jahre Garantie

Simultaner Remote- und Lokal-Zugriff zum Server

Der Smart 216 IP und Smart 232 IP ermöglichen einem lokalen und zwei remote System-Administratoren sicheren Zugriff auf BIOS-Ebene für bis zu 16 oder 32 Server. Darüber hinaus können zwei Remote User über eine serielle Session serielle Geräte wie Router, Managed Network Switches oder PDUs (Stromversorgungsgeräte) bedienen. Diese rack-einbaufähigen, 1U grossen Switches bieten Minicom KVM over CAT5 Technologie, die den Switch direkt mit jedem Server im Serverraum verbindet. Sie eliminiert das Kabelgewirr und ist für Entfernungen von bis zu 30m zwischen Server und Switch entwickelt worden. Der Smart 216 IP und Smart 232 IP haben eingebaute Webserver, die es 2 Remote User erlauben, nahtlosen Zugriff zum Zielsystem über eine einzige IP Adresse herzustellen.


Vom Serverraum in die Datenzentren

Die Smart 216 IP und 232 IP erfüllen viele der Anforderungen bei weitem – vor allem im Hinblick auf verteilte Serverräume und Datenzentren – was sie zur idealen Lösung für zukunftsorientierte Unternehmen macht, die einen vielseitigen, äusserst leistungsfähigen Switch benötigen. Und wenn in der Zukunft der Bedarf für eine Lösung für zentralisiertes Management wächst, bietet die Linie der Smart Switches eine ebenso nahtlose Integration in Minicoms Lösung für zentralisiertes Management – KVM.net®II.

Sicherheitsprotokoll gemäss Industriestandard

Minicom verwendet das besonders sichere 128-bit SSL Protokoll für den Datenverkehr mit jeglichem Remote Access Gerät. Diese Technologie schützt wirksam vor unbefugten Zugriffen und Sicherheitsverletzungen.

SMART 216 IP/232 IP – TYPICAL APPLICATION

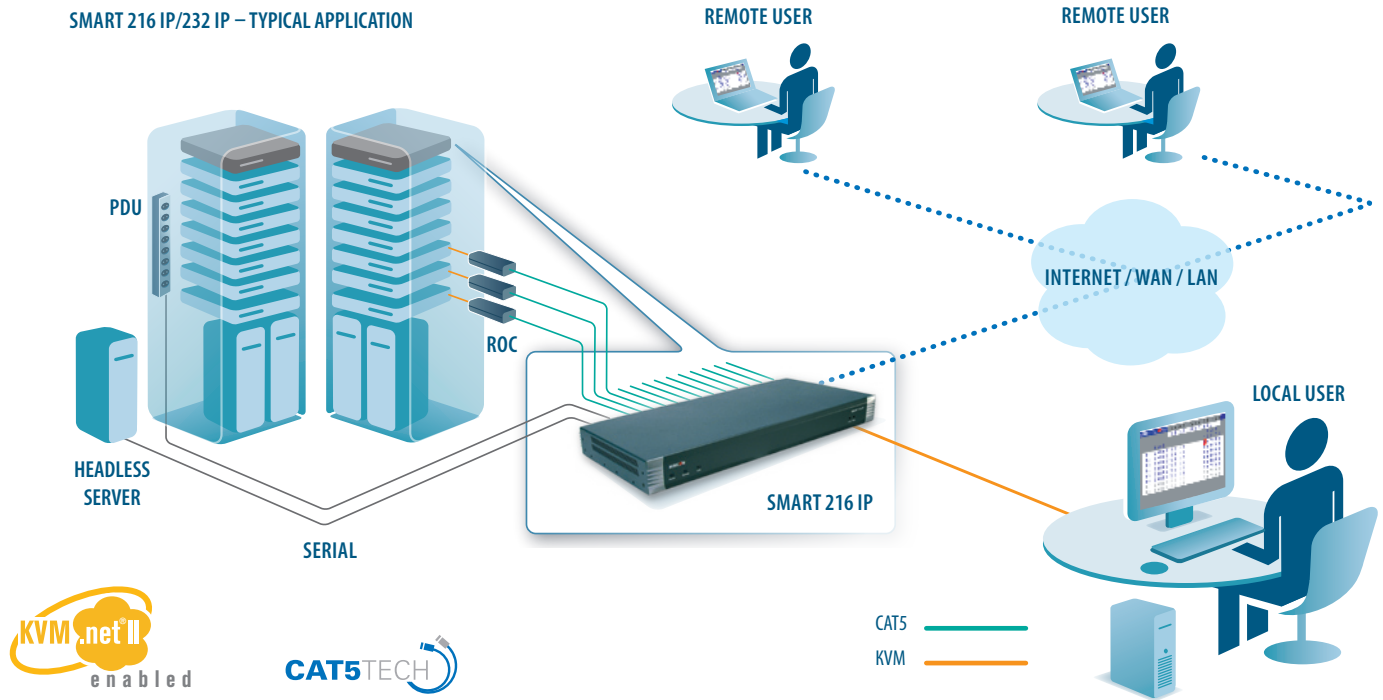

CAT5
KVM

Technische Spezifikationen

Betriebssystem	Ziel Server Windows, Novell, Linux, SUN Solaris Client Computer Windows 2000 oder höher, IE 6.0 oder höher und ActiveX
Auflösung	Ziel Server 1600 x 1200 @ 85Hz Client Computer Empfohlen: Auflösung sollte höher sein als die des lokalen Rechners
Video & Mouse Sync.	Auto und manuell
Entfernung Switch zu ROCs	30m/100ft
Sicherheit	128-bit SSL Verschlüsselung
Kabeltyp ROC zum Switch	CAT5 UTP/FTP Massivleiter 2 x 4 x 24 AWG
Anschlüsse	Ethernet – RJ45 – 10/100 Mbit/sec Auto-Erkennung Seriell – RJ45 x 2 Lokale KVM Verbindung – Bildschirm HDD15, Tastatur/Maus – 2 USB Server – RJ45
Produktgewicht	2.343 Kg / 5.165 lbs
Versandgewicht	3.6 Kg / 7.936 lbs
Abmessungen	44H x 270D x 431W mm / 1.7H x 10.6D x 17W in
Stromversorgung	100 – 240 VAC 50 / 60 Hz
Garantie	3 Jahre
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C / 32°F bis 104°F
Lagertemperatur	-40°C bis 70°C / -40°F bis 158°F
Luftfeuchtigkeit	80% Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend

	ROC PS/2	ROC USB
Verbindung	VGA HDD15, KM MiniDin6, System RJ45	VGA HDD15, KM USB, System RJ45
Stromversorgung	Vom Tastaturanschluss des Computers	Vom USB Anschluss
Produktgewicht	100g / 0.20 lbs	
Versandgewicht	172g / 0.38 lbs	
Produktabmessungen	65 x 25 x 25 mm / 0.21 x 0.08 x 0.08 in	
Verpackungsmasse	225 x 150 x 52 mm / 8.7 x 5.9 x 2.05 in	

Bestellinformation

Produkt	Bestellnr.	UPC Code
Smart 216 IP	OSU70036	654518209938
Smart 232 IP	OSU70037	654518209945
ROC PS/2	OSU51078	654518209358
ROC USB	OSU51079	654518209365

Smart 216 IP



Smart 232 IP



ROC USB



ROC PS2



MINICOM
advanced systems

www.minicom.com

International HQ
Jerusalem, Israel
T: +972 2 535 9666
F: +972 2 535 9693
minicom@minicom.com

Rome, Italy
T: +39 06 820 97 902
F: +39 06 820 97 903
info.italy@minicom.com

North American HQ
New Jersey, USA
T: +888 486 2154
T: +908 486 2100
F: +908 486 7788
info.usa@minicom.com

Kiel, Germany
T: +49 431 668 7933
F: +49 431 668 7934
info.minicom-germany@minicom.com

European HQ
Dübendorf, Switzerland
T: +41 44 823 8000
F: +41 44 823 8005
info.minicom-europe@minicom.com

Vincennes, France
T: +33 1 49 57 00 00
F: +33 1 49 57 00 00
info.france@minicom.com

Beijing, China
T: +86 10 8586 0620
F: +86 10 8586 8815 and
Shanghai, China
T: +86 21 6445 3181
F: +86 21 6445 3191
info.china@minicom.com

United Kingdom
T: +44 121 288 0608
info.uk@minicom.com